


Nila R (TFR)




Nila R (TFR) finns i två olika bredder: 45 och 62 cm. (IP44) vätskefylld handdukstork för fast montering, med strömbrytare/ratt för reglering av torkbågens ytemperatur. Max ytemperatur 60°C. Spänning: 230V. Ritning

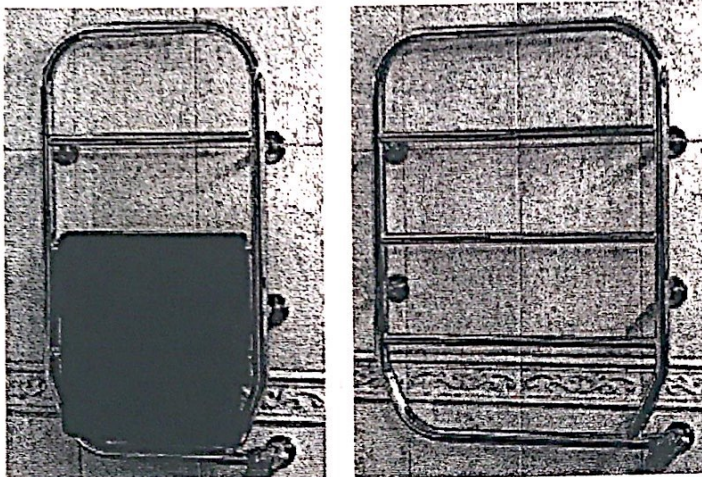

| Modell | E-nummer | RSK-nummer | Stickpropp | Spänning | | Effekt | Ytbehandling | Mått i mm | | | Vikt |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----|------|
| | | | | V | W | | | H | B | Kg | |
| NIL R 08 05 230 01 1 C (TFR 45-C 230V) | 94 130 30 | 8757843 | Nej | 230 | 70 | Krom | 800 | 450 | 6 | | |
| NIL R 08 05 230 01 1 W (TFR 45-W 230V) | 94 130 31 | 8757844 | Nej | 230 | 80 | Vitlack | 800 | 450 | 6 | | |
| NIL R 08 06 230 01 1 C (TFR 62-C 230V) | 94 130 35 | 8757846 | Nej | 230 | 80 | Krom | 800 | 620 | 7 | | |
| NIL R 08 06 230 01 1 W (TFR 62-W 230V) | 94 130 37 | 8757847 | Nej | 230 | 100 | Vitlack | 800 | 620 | 7 | | |



Kopplingshuset placeras nertill på höger eller vänster sida. Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel och erforderlig skruv för fast montage. Kan monteras med dold anslutning, täckbricka medföljer.



Tillbehör

| Modell | E-nummer | |
|--------|-----------|-------------|
| TH-C | 94 130 90 | Djup 290 mm |

Torkhyllan TH-C

Ett mycket praktiskt tillbehör som ger extra torkmöjligheter. Passar till våra